

KGK

کاتالوگ جت پرینتر L 3000 CCS KGK

شرکت شینا صنعت پارس تامین کننده انواع جت پرینتر و مواد مصرفی



KGK JET CCS3000L

نازل فلورین

سریعترین جت پرینتر تک نازل



www.shinasanat.com

SMARTJET



معنای تازه ای از کیفیت، سرعت در چاپ و صرفه جویی در مصرف جوهر با استفاده از نازل پنجاه میکرونی

اولین جت پرینتر در صنعت

دارای هد جدید با نازل ساخته شده از فلورین

برتری جت پرینترهای ژاپنی KGK :

- پایداری بهبود یافته در چاپ
- نازل ساخته شده از فلورین که نازل را از گرفتگی مصون نگه می دارد.
- بدون نیاز به تنظیمات مجدد در صورت تغییر دما با استفاده از سیستم تطابق دمایی (دارای هیتر داخل هد فوق هوشمند)
- قابلیت چاپ بارکد، لوگو و Data Matrix
- قابلیت اتصال هوای مثبت پشت هد
- دارای لنز زیر روی کاور هد :

- بدینوسیله می توان وضعیت شکل قطره را در هنگام تعمیرات به راحتی مشاهده کرد

صفحه نمایش لمسی و استاندارد

افزایش ۳۰ درصدی سرعت چاپ در مقایسه با مدل

های مشابه قبلی KGK

امکان کاهش ارتفاع چاپ تا ۰.۸ میلیمتر




آماده به چاپ در کمتر از ۴۰ ثانیه و توقف در ۱۰ ثانیه

راه اندازی هوشمند و بدون نیاز به عامل انسانی

سیستم گاتر متحرک

کاهش شدید میزان مصرف حلال و جلوگیری از گرفتگی های احتمالی نازل



۱. دستگاه آماده به چاپ

۲. خط جت برقرار است

۳. نازل در حالت سیل قرار گرفته است

کاربری آسان

نمونه چاپ



عیب یابی هوشمند - صفحه نمایش متحرک

TEL: 021-66031256
FAX: 021-66055978
MOB: 09120282595
MAIL: SHINASANATCO@YAHOO.COM


شرکت شینا صنعت پارس تامین کننده
انواع مواد مصرفی و جت پرینترهای
صنعتی سرویس و خدمات پس از فروش



● Specifications

Model	Dye machine
Type	CCS3000LD
Print method	Continuous system (charge control system)
Compatible ink (Refer to "Ink compatibility table")	Dye ink, and some of pigment ink
Dust- and water-proof	IP54
CE marking	Compliant
RoHS directive	Compliant
Screen size	5.7" color LCD / touch panel
Compatible nozzle	40μm / 50μm / 60μm
Character height	0.8 to 5 mm (40 μm nozzle), 1 to 10 mm (50 μm nozzle), 2 to 10 mm (60 μm nozzle)
Maximum print speed [characters/second] (5 x 5 dot font, character spacing: 1)	3200 (40 μm nozzle), 2632 (50 μm nozzle), 2300 (60 μm nozzle)
Character type	Alphabetical characters (uppercase/lowercase), numerical characters, symbols, Hiragana characters, Katakana characters, Kanji characters (JIS 1st and 2nd standard), simplified Chinese characters (GB2312), user-defined characters
Number of printing lines and number of dots (Vertical x horizontal)	1 to 5 lines: 5 x 5, 5 x N dots / 1 to 3 lines: 7 x 5, 7 x 8, 7 x N dots 1 to 2 lines: 12 x 10, 10 x 8, 9 x 7, 9 x 9 dots / 1 line: 24 x 18, 24 x 24, 16 x 12, 16 x 16 dots (Fonts named "...xN" are proportional fonts.)
Number of characters registered for a message	Up to 4096 characters
Number of messages registered	Up to 999 messages
Date/time (use-by date) printing function	Function of assignment of Christian year, Japanese-style year, date, day of week, time (12/24-hour format), Julian date, serial week number in a year, early/middle/late part of month (variable period setting), AM/PM, shift code, and character assignment function (year, month, day, hour, minute, second, and day of week) to up to 4 to 15 other characters
Numbering function	Up to 10 digits: initial value setting, up/down, carry (1 count can be set at 1 to 9999 workpieces), zero suppress function (high-order zero is replaced with a space, or left-justified), numbering character assignment function (numbering can be assigned to other characters than numerical characters), base setting (binary number to base 36 number), separable (a character can be inserted between numerical characters)
Distance printing function	Up to 10 digits, separable (a character can be inserted between numerical characters)
Barcode printing function	ITF, Code39, NW7, JAN, Code128
2D code printing function	QR code and Data matrix
Kana-kanji conversion	Available
External connection	signal lamp, RS-232C, encoder, USB media
Data entry	Touch panel, RS-232C communication
Communications function	RS-232C 1CH, up to 115,200 bps
Head cable length	3.5m
Dry air source (for air purging in the printhead)	Compatible tube outside diameter: 6 mm or 8 mm in diameter Air source pressure: 0.8 MPa or less, Air flow: 10 L/min or less Air ventilation set (in Japanese only), Air purge pump (Oversea)
Operating environment (temperature, humidity)	0 to 40 °C (depending on the ink type) Refer to "Ink compatibility table", 10 to 85% (non-condensing)
Power	90 to 264 VAC (47 to 63 Hz), 80 W
Weight	25 kg
Grounding	Class D ground

● Dimensional drawing

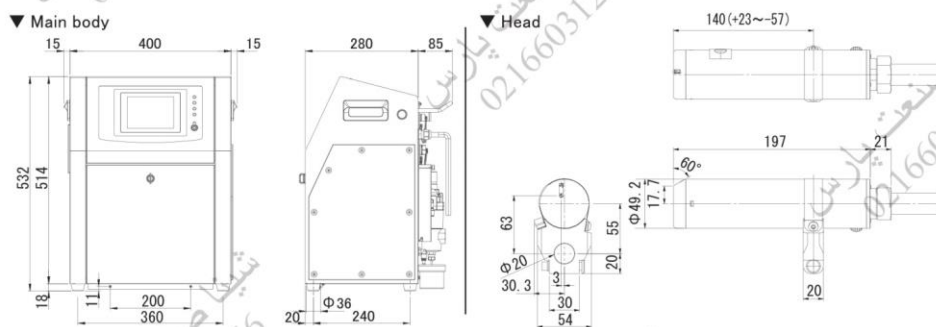

KGK Co., Ltd.

تلفن : 02166031256

فکس : 02166055978

موبایل: 09120282595

HTTP://WWW.SHINASANAT.COM

E-MAIL : SHINASANATCO@YAHOO.COM

شرکت شینا صنعت پارس تامین کننده
انواع مواد مصرفی و جت پرینترهای
صنعتی سرویس و خدمات پس از فروش

تهران - خیابان ستارخان - خیابان شادمان

ساختمان شادمان - پلاک 10 - واحد 2



شینا صنعت پارس
شماره ثبت ۴۸۰۱۴۱